

Sanitär / Installation

PP-Trichter-Kugelverschluss-Siphon

Art.-Nr. 5486:

Beschreibung:

PP-Trichter-Kugelverschluss-Siphon DN 40/50/56 mit Reinigungsöffnung, Sieb und Wandhalterung

Einsatzbereiche:

Der Siphon kann verwendet werden, wenn Wasser länger stehen bleibt oder langsam abfließt, zum Beispiel in Kellern sowie zur Ableitung von Kondenswasser bei Heizungs- und Klimaanlage.

Technische Merkmale:


- Bei der Verdunstung des Wassers im Geruchsverschluss liegt die Kugel auf einer Dichtung auf und verhindert somit das Kanalgas aus dem Siphon entweichen und es hierdurch zu einer Geruchsbelästigung kommt.
- die Reinigung kann durch das Entfernen der Verschlusskappe am T-Stück erfolgen, wodurch der Geruchsverschluss nicht entfernt werden muss und kein Eimer zum Auffangen von Wasser erforderlich ist.
- Temperaturbeständigkeit - kurzzeitig bis + 95° C
- Durchflussmenge 0,625 l/sec.
- Dichtheitsprüfung 0,5 bar
- nach DIN EN 274

Hinweis:

- ist kein Rückstauverschluss


Reinigungshinweis:

- wir empfehlen, den Siphon bzw. den Käfig mit Kugel mindestens einmal im Jahr zu reinigen, abhängig davon, wie oft sie benutzt werden.

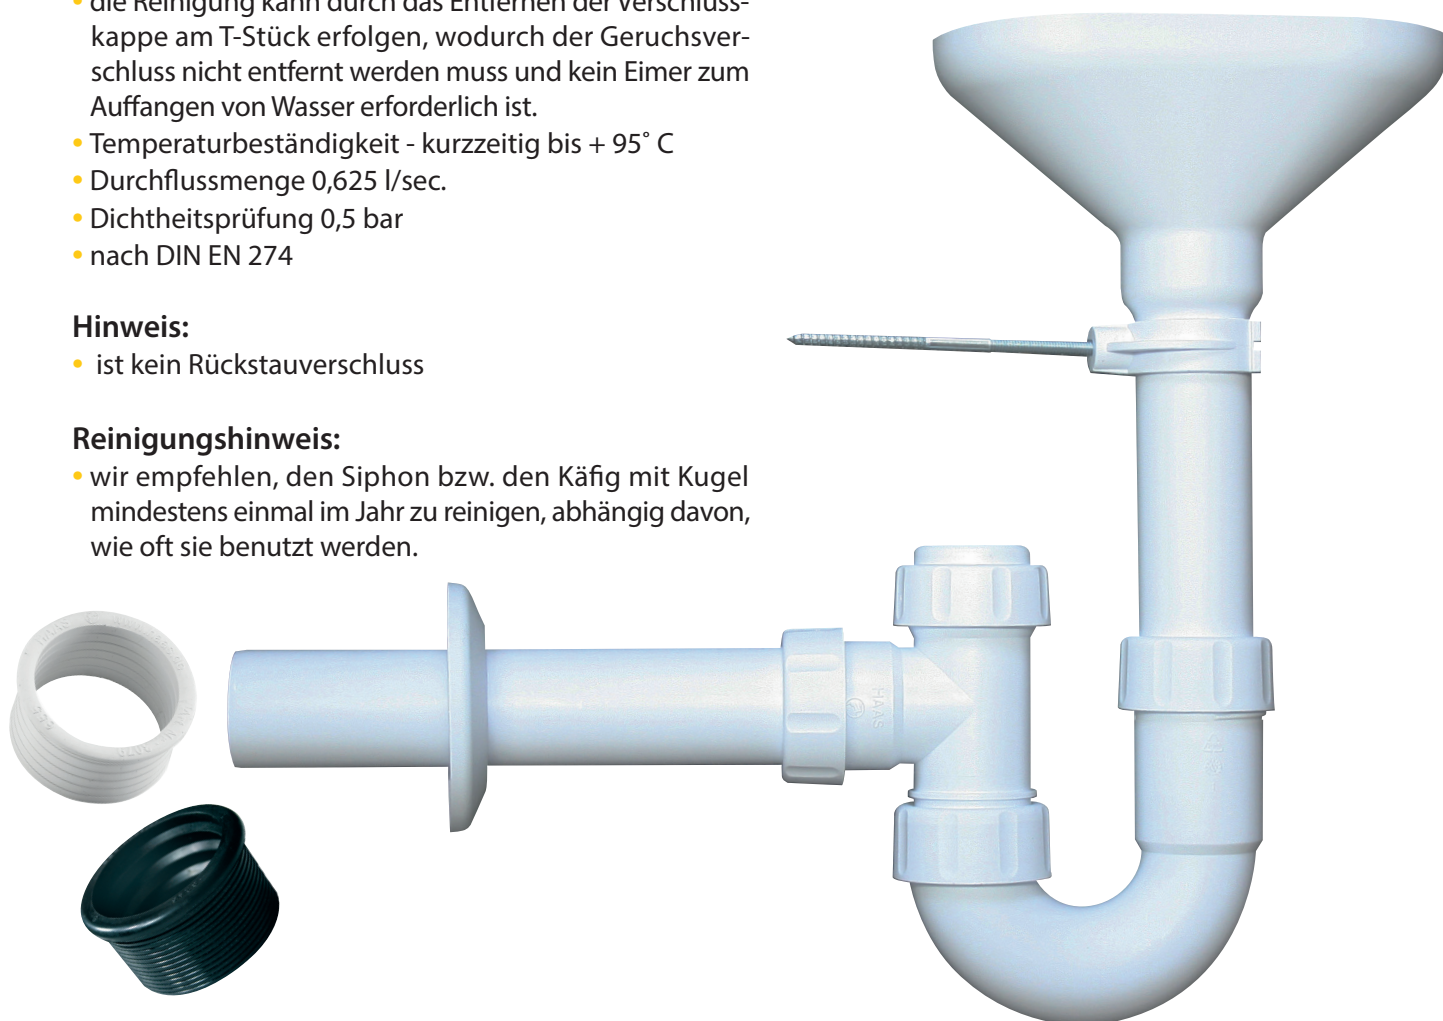

Sanitär / Installation

PP-Kugelverschluss-Siphone - versch. Varianten/Möglichkeiten

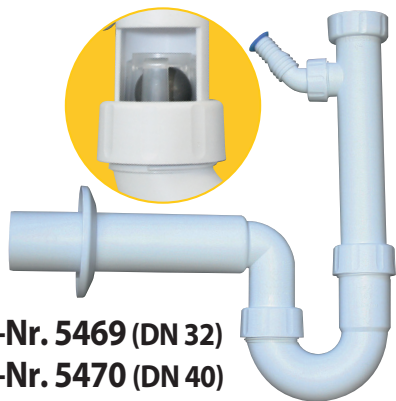


Art.-Nr. 5469 (DN 32)

Art.-Nr. 5470 (DN 40)

Art.-Nr. 5471 (DN 50)

PP-KUGELVERSCHLUSS-SIPHON 1½" & 1¼"


- Mit Geräteanschluss 1", ¾" und ⅜"
- Durchflussmenge (DN 32/DN 40) 0,53 l/sec.
- Durchflussmenge (DN 50) 0,54 l/sec.

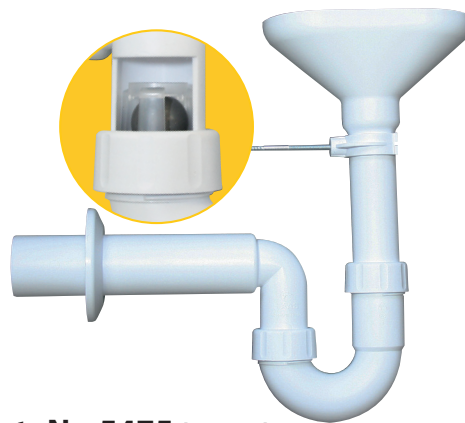

Art.-Nr. 5475 (DN 50)

PP-TRICHTER-KUGEL-VerschLUSS-SIPHON

- Mit Sieb und Wandhalterung
- Durchflussmenge (DN 50) 0,54 l/sec.

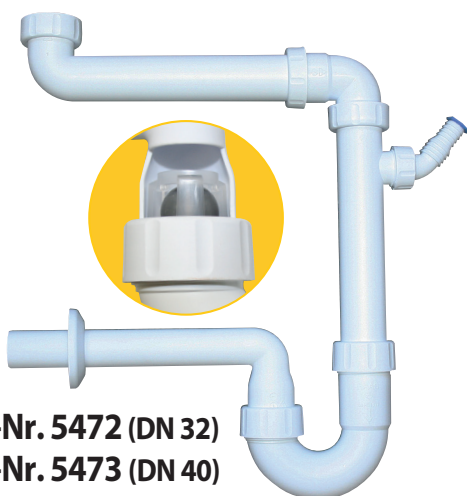

Art.-Nr. 5472 (DN 32)

Art.-Nr. 5473 (DN 40)

Art.-Nr. 5474 (DN 50)

PP-RAUMSPAR-KUGELVER-SCHLUSS-SIPHON 1½" & 1¼"

- Mit Geräteanschluss 1", ¾" und ⅜"
- Durchflussmenge (DN 32/DN 40) 0,53 l/sec.
- Durchflussmenge (DN 50) 0,54 l/sec.



Art.-Nr. 5485

PP-KUGELVERSCHLUSS-SIPHON 1½" & 1¼"

- Mit Reinigungsöffnung
- Mit Geräteanschluss 1", ¾" und ⅜"
- DN 40/50/56
- Durchflussmenge (DN 40) 0,625 l/sec.

Vorteile:

- schützt die Umwelt, da keine unnötigen Spülungen mehr nötig - spart Wasser
- verhindert das Entweichen von Kanalgasen bei längerem Nichtgebrauch