


Sanitair / Installatie

Urinoir-afzuigsifon DN 50 - in hoogte verstelbaar met spoelsensor

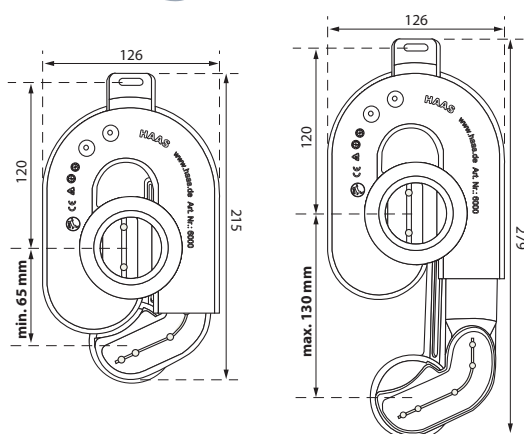

Art.-Nr. 6005:

Beschrijving:

De in hoogte verstelbare urinoirsifon compenseert bouwkundige hoogteverschillen tussen de urinoirsifon en de afvoer met max. 65 mm. **Onze sensor is niet vastgelijmd en kan daarom op elk moment worden vervangen!**

Technische kenmerken:

- in hoogte verstelbaar met 65 mm, afvoer horizontaal
- toevoer geschikt voor keramische aansluitingen Ø 50 ±2 mm
- afvoerbuis Ø 50 mm geschikt voor HT-buis DN 50 mof
- maximale doorstroming 0,6 l/sec. resp. 36 l/min.
- aanbevolen hoogte 80 mm (van midden inlaat tot midden afvoer)
- minimale hoogte 65 mm (van midden inlaat tot midden afvoer)
- maximale hoogte 130 mm (van midden inlaat tot midden afvoer)
- volgens DIN 1380:2001-05 en DIN 19541:2004-12
- Materiaal basislichaam: zeer goede chemische bestendigheid
- Materiaal (afdichting): EPDM, verouderings- en weersbestendig, volgens DIN EN 681-1
- Inclusief sensorhouder en spoelsensor voor urinoirregeling met elektronische spoelactivering. Geschikt voor Geberit® Hy-Trinoc.
- **Sensorlengte:** 185 mm, **Aansluiting:** SK 5/4 male, **Beschermingsklasse:** IP 68 en Waterdichte stekkerverbinding.

Accessoires

Art.-Nr. 6001:

Beschrijving:

Sensor voor urinoirbesturing met elektronische spoelactivering

Technische kenmerken:

- Geschikt voor Geberit® Hy-Trinoc.
- lengte: 185 mm
- Aansluiting: SK 5/4 male
- Beschermingsklasse: IP 68
- Waterdichte stekkerverbinding



Art.-Nr. 6004:

Beschrijving:

Verlengkabel voor urinoirsensor

Technische kenmerken:

- Geschikt voor Geberit®, Grohe® en Viega®
- lengte: 80 cm
- Aansluiting: SK 5/4 female und SK 5/4 male
- Beschermingsklasse: IP 68
- Waterdichte stekkerverbinding

