

Sanitär / Installation

Urinalabsaug-Siphon DN 50 - mit Spülsensor



Art.-Nr. 6281:

Beschreibung:

PE Urinalsiphon mit Spülsensor passend für elektronische Spülung von Geberit® Hy-Trinoc. **Unser Sensor ist nicht verklebt und daher jederzeit austauschbar!**

Technische Merkmale:

- Abgang waagrecht, komplett montiert, mit Gummi-Dichtung
- Zulauf passend für Keramik-Anschlüsse Ø 48 - 52 mm
- Ablaufrohr Ø 50 mm passend für HT-Rohr DN 50 Muffe
- maximaler Durchfluss 0,6 l/sec. bzw. 36 l/min.
- Höhe 80 mm (von Mitte Einlauf zu Mitte Ablauf)
- nach DIN 1380:2001-05 und DIN 19541:2004-12
- sehr gute chemische Beständigkeit
- Material (Dichtung): EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1
- Inklusive Sensorhalterung und Spülsensor für Urinal-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung. Passend für Geberit® Hy-Trinoc.
- **Sensorklänge:** 185 mm, **Anschluss:** SK 5/4 male, **Schutzart:** IP 68 und Steckerverbindung wasserdicht.

Zubehör


Art.-Nr. 6001:

Beschreibung:

Sensor für Urinal-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung

Technische Merkmale:

- Passend für Geberit® Hy-Trinoc.
- Länge: 185 mm
- Anschluss: SK 5/4 male
- Schutzart: IP 68
- Steckerverbindung wasserdicht

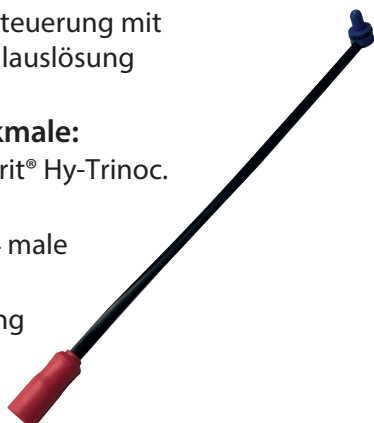

Art.-Nr. 6004:

Beschreibung:

Verlängerungskabel für Urinalsensor

Technische Merkmale:

- Passend für Geberit®, Grohe® und Viega®
- Länge: 80 cm
- Anschluss: SK 5/4 female und SK 5/4 male
- Schutzart: IP 68
- Steckerverbindung wasserdicht

