



RACCORDS DE TUYAUX HT/SML

Pour la réalisation d'un raccordement de tuyaux en PP (HT) selon la norme DIN EN 1451-1 avec des tuyaux en fonte selon la norme DIN EN 877.

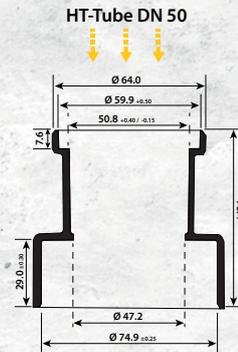


Art.-Nr. 6360

HT DN 50 / SML DN 50 (DA 58 mm)

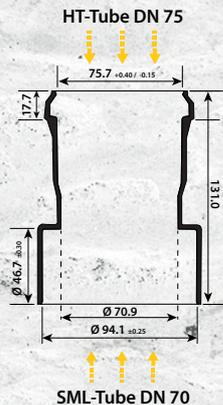


Art.-Nr. 6361

HT DN 75 / SML DN 70 (DA 78 mm)



Art.-Nr. 6365

HT DN 75 / SML DN 75 (DA 83 mm)



Art.-Nr. 6362

HT DN 110 / SML DN 100 (DA 110 mm)

Spécifications techniques:

- Etanche à la pression: 0,5 bar
- Résistance à la température jusqu'à +95° C sur une courte période
- Matériau en polypropylène résistant aux chocs
- Joints en élastomère selon DIN EN 681-1
- Comportement au feu selon DIN 4102-1 (B2)
- Domaine d'application B
- N° d'agrément DIBt : Z-42.5-602