Tecnica che unisce semplicemente.

HAAS® Nürnberg

Oltre 80 anni qualità e innovazione per l'artigianato sanitario.

RAMI SCORREVOLI HTEA DN 110/110

SECONDO DIN 4102-1 (B1), DIN EN 1451-1 E DIN EN 681-1 (GUARNIZIONI)

PER IL SUCCESSIVO COLLEGAMENTO / INSTALLAZIONE / RIPARAZIONE DI TUBI HT ESISTENTI DN 110. REALIZZATO IN POLIPROPILENE RESISTENTE AGLI URTI, TESTATO SECONDO I REQUISITI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO DIN 4102-1 (B1) PER MATERIALI DA COSTRUZIONE IGNIFUGHI. FISSAGGIO SEMPLICE E SICURO AL PLUVIALE GRAZIE AL MECCANISMO DI BLOCCAGGIO. INSTALLAZIONE SEMPLICE, BASTA TAGLIARE 27 O 33 CM.

Articolo n. 6681

OHA HTEA Rami scorrevoli "Tara" DN 110/110

- per l'installazione su un tubo HT esistente Tubo HT DN 110 (nei controsoffitti)
- in polipropilene resistente agli urti
- completo di tutte le guarnizioni (EPDM), resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- secondo DIN 4102-1 (B1)
- N. di approvazione: Z-42.1-598

Articolo n. 6682

OHA HTEA Rami scorrevoli "Lukas" DN 110/110

- per l'installazione su un tubo HT esistente Tubo HT DN 110 (nei controsoffitti)
- in polipropilene resistente agli urti
- completo di tutte le guarnizioni (EPDM), resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- secondo DIN 4102-1 (B1)
- N. di approvazione: Z-42.1-598

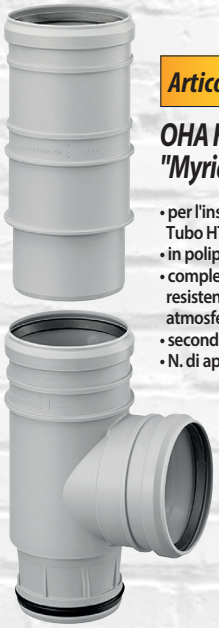

Articolo n. 6683

OHA HTEA Rami scorrevoli "Myriam" DN 110/110

- per l'installazione su un tubo HT esistente Tubo HT DN 110 (in solette di cemento)
- in polipropilene resistente agli urti
- completo di tutte le guarnizioni (EPDM), resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- secondo DIN 4102-1 (B1)
- N. di approvazione: Z-42.1-598

Articolo n. 6685

OHA HTEA RIPARAZIONE MANICA SCORREVOLE "Michaela" DN 110/110

- per l'installazione su un tubo danneggiato Tubo HT DN 110 danneggiato (per la riparazione)
- in polipropilene resistente agli urti
- completo di tutte le guarnizioni (EPDM), resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- secondo DIN 4102-1 (B1)
- N. di approvazione: Z-42.1-598

Articolo n. 6686

OHA Ramo di plug-in "Torsten" DN 110/110

- per l'installazione su un tubo HT esistente Tubo HT DN 110 (in solette di cemento)
- in polipropilene resistente agli urti
- completo di tutte le guarnizioni (EPDM), resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- secondo DIN 4102-1 (B1)
- N. di approvazione: Z-42.1-598

Installazione tipo **Myriam**

Un risultato perfetto in soli 4 passaggi

1. Tagliare il tubo HT/KG di 33 cm
2. spingere il manicotto scorrevole sul tubo superiore
3. inserire il ramo a innesto nel tubo inferiore
4. spingere il manicotto scorrevole nella diramazione a innesto
5. finito!!!

SECONDO DIN 4102-1 RITARDANTE DI FIAMMA (B1)

PRODOTTI DI QUALITÀ HAAS - Innovativi! **Resistenti!** Sicuri!

Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • www.haas.de • info@haas.de

Tecnica che unisce semplicemente.

HAAS® Nürnberg

Oltre 80 anni qualità e innovazione per l'artigianato sanitario.

RAMI SCORREVOLI HTEA
PER TUBI A PARETE SPESSA DN 110/110

Per il successivo collegamento/installazione a tubi esistenti: SML DN 110, Geberit-Silent-PP® DN 100, Geberit-PE-Rohr® DN 100, POLO-KAL® NG DN 110 ed Euro2000® DN 100. Fissaggio al pluviale semplice e sicuro grazie al bloccaggio. Taglio di soli 33 cm e altezza di collegamento di 67 mm dal centro.

Articolo n. 6688

OHA Rami scorrevoli "Manuel" DN 110/110

- per SML, PE e POLO-KAL® per l'installazione su un tubo HT esistente DN 110 (in lastre di cemento)
- in polipropilene resistente agli urti
- completo di tutte le guarnizioni (EPDM), resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- secondo DIN 4102-1 (B1)
- N. di approvazione: Z-42.1-598

Installazione tipo **Manuel**

Un risultato perfetto in soli 4 passaggi

1. tagliare il tubo esistente di 33 cm

2. spingere il ramo scorrevole sul tubo superiore

3. inserire il ramo a innesto nel tubo inferiore

4. spingere il manicotto scorrevole nella diramazione a innesto



5. così o... così... finito!!!

MADE IN GERMANY

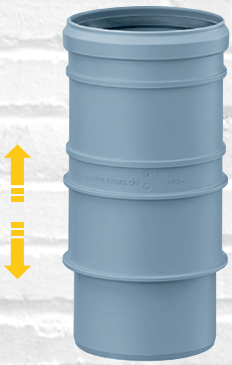

Installazione tipo **Hans**

Un risultato perfetto in soli 4 passaggi

1. Bestehende Leitung 33 cm ausschneiden

2. spingere il manicotto scorrevole sul tubo superiore

3. inserire il ramo a innesto nel tubo inferiore

4. spingere il manicotto scorrevole nella diramazione a innesto

5. finito!!!

Articolo n. 6687

OHA Rami scorrevoli "Hans" DN 110/110

- per l'installazione su un tubo HT esistente DN 110 (in lastre di cemento)
- Estremità a innesto sull'estremità del raccordo adatta a Geberit® Silent-PP DN 110 x 3,4 (spessore parete), POLO-KAL® NG DN 110 x 3,4 e SML DN 110
- in polipropilene resistente agli urti
- completo di tutte le guarnizioni (EPDM), resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- secondo DIN 4102-1 (B1)
- N. di approvazione: Z-42.1-598

SECONDO DIN 4102-1 RITARDANTE DI FIAMMA (B1)