

Technika, która po prostu łączy.

Od ponad 75 lat jakość i innowacyjność dla rzemiosła sanitarnego.

ODGAŁĘZIENIA PRZESUWNE HTEA DN 110/110 ZGODNIE Z DIN 4102-1 (B1) I DIN EN 681-1 (USZCZELKI)

DO PÓŹNIEJSZEGO PODŁĄCZENIA / INSTALACJI / NAPRAWY ISTNIEJĄCYCH RUR HT DN 110. WYKONANY Z ODPORNEGO NA UDERZENIA POLIPROPYLENU, PRZETESTOWANY ZGODNIE Z WYMOGAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DIN 4102-1 (B1) DLA TRUDNOPALNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. PROSTE I BEZPIECZNE MOCOWANIE DO RURY SPUSTOWEJ DZIĘKI MECHANIZMOWI BLOKUJĄCEMU. PROSTA INSTALACJA, WYSTARCZY WYCIĄĆ 27 LUB 33 CM.



Nr art: 6681

OHA HTEA PUSH BRANCH "Tara" DN 110/110

- do montażu na istniejącej rurze HT DN 110 (w podłogach podniesionych)
- wykonane z odpornego na uderzenia polipropylenu
- w komplecie z uszczelkami (EPDM), odporny na starzenie i warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN EN 681-1
- zgodnie z DIN 4102-1 (B1)
- Nr homologacji: Z-42.1-598



Nr art: 6682

OHA HTEA PUSH BRANCH "Lukas" DN 110/110


- do montażu na istniejącej rurze HT DN 110 (w podłogach podniesionych)
- wykonane z odpornego na uderzenia polipropylenu
- w komplecie z uszczelkami (EPDM), odporny na starzenie i warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN EN 681-1
- zgodnie z DIN 4102-1 (B1)
- Nr homologacji: Z-42.1-598



Nr art: 6683

OHA HTEA PUSH BRANCH "Myriam" DN 110/110

- do montażu na istniejącej rurze HT DN 110 (w płytach betonowych)
- wykonane z odpornego na uderzenia polipropylenu
- w komplecie z uszczelkami (EPDM), odporny na starzenie i warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN EN 681-1
- zgodnie z DIN 4102-1 (B1)
- Nr homologacji: Z-42.1-598



Nr art: 6686

Oddział wtyczek OHA "Torsten" DN 110/110

- do montażu na istniejącej rurze HT DN 110 (w płytach betonowych) do montażu na istniejącej rurze HT DN 110 (w płytach betonowych)
- wykonane z odpornego na uderzenia polipropylenu
- w komplecie z uszczelkami (EPDM), odporny na starzenie i warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN EN 681-1
- zgodnie z DIN 4102-1 (B1)
- Nr homologacji: Z-42.1-598



Nr art: 6685

TULEJA ŚLIZGOWA OHA HTEA REPAIR "Michaela" DN 110/110

- do instalacji na uszkodzonej rurze HT DN 110 (do naprawy)
- wykonane z odpornego na uderzenia polipropylenu
- w komplecie z uszczelkami (EPDM), odporny na starzenie i warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN EN 681-1
- zgodnie z DIN 4102-1 (B1)
- Nr homologacji: Z-42.1-598



Przykład montażu Myriam **Idealny rezultat w zaledwie 4 krokach**



1. wyciąć linię HT/KG 33 cm



2. nasunąć tuleję na górną rurę



3. włożyć odgałęzienie wtykowe do dolnej rury.



4. wcisnąć tuleję przesuwając do gniazda gniazdo rozgałęzienia wtykowego



5. gotowy!!!



Technika, która po prostu łączy.

HAAS® Nürnberg 

Od ponad 75 lat jakość i innowacyjność dla rzemiosła sanitarnego.

ODGAŁĘZIENIA PRZESUWNE HTEA DO RUR GRUBOŚCIENNYCH DN 110/110

Do późniejszego podłączenia / instalacji do istniejących rur: SML DN 110, Geberit-Silent-PP® DN 100, Geberit-PE-Rohr® DN 100, POLO-KAL® NG DN 110 i Euro2000® DN 100.

Mocowanie do rury spustowej proste i bezpieczne dzięki blokadzie. Wycięcie tylko 33 cm i wysokość połączenia 67 mm od środka.

Nr art: 6688

OHA HTEA PUSH BRANCH "Manuel" DN 110/110

- dla SML, PE i POLO-KAL® do montażu na istniejącej rurze HT DN 110 (w płytach betonowych)
- wykonane z odpornego na uderzenia polipropylenu
- w komplecie z uszczelkami (EPDM), odporny na starzenie i warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN EN 681-1
- zgodnie z DIN 4102-1 (B1)
- Nr homologacji: Z-42.1-598



Przykład montażu Manuel

Idealny rezultat w zaledwie 4 krokach



1. istniejąca rura
Wycięć 33 cm



2. nasunąć gałąź
górną rurę



3. włożyć odgałęzienie
wtykowe do dolnej
rury.




4. wepchnąć gałąź przesuwną
do gniazda rozgałęzienia
wtykowego



5. tak lub... tak... Gotowe!!!

MADE IN GERMANY

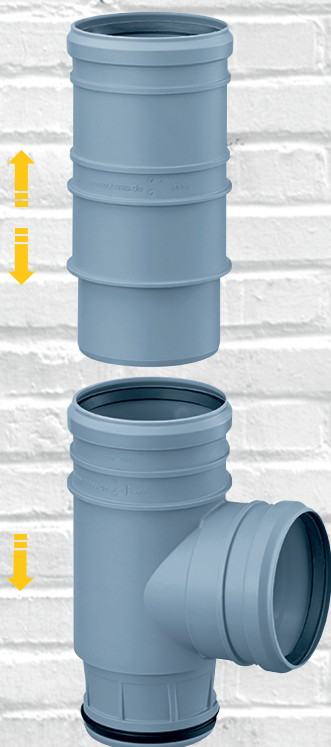

Przykład montażu Hans

Idealny rezultat w zaledwie 4 krokach



1. istniejąca rura
Wycięć 33 cm



2. nasunąć tuleję na
górną rurę



3. włożyć odgałęzienie
wtykowe do dolnej
rury.



4. wcisnąć tuleję przesuwną
do gniazda gniazdo
rozgałęzienia wtykowego



5. gotowy!!!

Nr art: 6687

OHA HTEA PUSH BRANCH "Hans" DN 110/110

- do montażu na istniejącej rurze HT DN 110 (w płytach betonowych)
- Końcówka wtykowa na bosym końcu odpowiednia dla Geberit® Silent-PP DN 110 x 3,4 (grubość ścianki), POLO-KAL® NG DN 110 x 3,4 i SML DN 110
- wykonane z odpornego na uderzenia polipropylenu
- w komplecie z uszczelkami (EPDM), odporny na starzenie i warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN EN 681-1
- zgodnie z DIN 4102-1 (B1)
- Nr homologacji: Z-42.1-598

