

Sanitär / Installation

Abwasseranschluss-Siphon "Schmalhans"

... KINDERLEICHTER TRINK- WASSERSCHUTZ

**FREIER ABLAUF
NACH DIN EN 1717**



**MIT REINIGUNGS-
ÖFFNUNG**


Art.-Nr. 6790:

Beschreibung:

Multifunktions-Sicherheits-Trichter in anspruchsvollem Design, aus schlagfestem Polypropylen und Gumminippel für DN 32/40/50. Freier Ablauf nach DIN 1717

Technische Merkmale:

- Absicherung der Trinkwasserinstallation gegen Verunreinigungen
- Trennung von Trinkwasser- und Entwässerungssystem
- Vermeidung von falscher Installation
- multifunktionell durch universelle Einsatzmöglichkeiten
- Beobachtung und Erkennung von unnötigen Wasserverlusten
- beiliegende Befestigungsklammer sichert den Siphon vor dem Herausrutschen
- einfache Reinigung durch Reinigungsöffnung 1" (AG) an der Vorderseite
- Anschlussstülle passend für je einen Schlauch mit Innendurchmesser von 8 mm und 12 mm
- integrierter Geruchsverschluss mit Sperrwasserhöhe von 50 mm
- extra schmal - maximale Einbautiefe von 52 mm (inkl. Halterung)
- sehr gute chemische Beständigkeit
- Durchfluss: 8 mm Tülle = 800 l/h, 12 mm Tülle = 1300 l/h, 8 und 12 mm Tülle = 1500 l/h.
- für Kleinentwässerungsanlagen bis maximal 1,2 m³/h

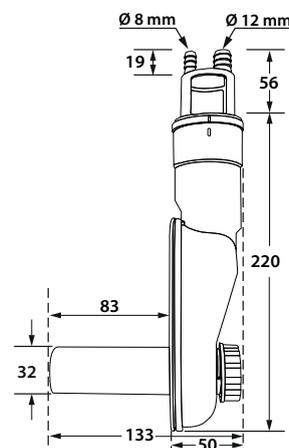

Sanitär / Installation

Abwasseranschluss-Siphon versch. Varianten



Art.-Nr. 6791:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 8 mm.
Durchfluss:
8 mm Tülle = 360 l/h

DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-SÖFFNUNG



Art.-Nr. 6792:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 10 mm (3/8").
Durchfluss:
10 mm Tülle = 360 l/h

DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-SÖFFNUNG



Art.-Nr. 6793:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 12 mm (1/2").
Durchfluss:
12 mm Tülle = 360 l/h

DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-SÖFFNUNG



Art.-Nr. 6794:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 19 mm auf 23 mm (3/4" auf 1") mit Rückflussverhinderer SAVE.
Durchfluss:
19 mm Tülle = 720 l/h

DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-SÖFFNUNG



Art.-Nr. 6797:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und zwei Winkelschlauchtüllen in 19 mm auf 23 mm (3/4" auf 1") mit Rückflussverhinderer SAVE.
Durchfluss:
19-23 mm Tülle = 1080 l/h

DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-SÖFFNUNG



Art.-Nr. 6798:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 19 mm (3/4") mit Rückflussverhinderer SAVE.
Durchfluss:
19-23 mm Tülle = 900 l/h

DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-SÖFFNUNG