

## Sanitair / Installatie

### Afvalwateraansluiting sifon "Schmalhans"

# ... **KINDVRIENDELIJKE DRINK- WATERBESCHERMING**

**VRIJE AFVOER  
VOLGENS DIN EN 1717**



**MET REINIGINGSOPENING**


**Art.-Nr. 6790:**

#### Beschrijving:

Multifunctionele veiligheidstrechter in een veeleisend design, gemaakt van slagvast polypropyleen en rubberen nippel voor DN 32/40/50. Vrije afvoer volgens DIN 1717.

#### Technische kenmerken:

- Beveiliging van de drinkwaterinstallatie tegen verontreinigingen
- Scheiding van drinkwater- en afvoersysteem
- Voorkoming van verkeerde installatie
- Multifunctioneel door universele toepassingsmogelijkheden
- Observatie en detectie van onnodig waterverlies
- Bijgeleverde bevestigingsklem voorkomt dat de sifon eruit glijdt
- Eenvoudig te reinigen dankzij reinigingsopening 1" (AG) aan de voorkant
- Aansluittule geschikt voor een slang met een binnendiameter van 8 mm en 12 mm
- Geïntegreerde geurafluiting met een waterspiegel van 50 mm
- Extra smal - maximale inbouwdiepte van 52 mm (incl. bevestiging)
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Doorstroming: 8 mm aansluiting = 800 l/h, 12 mm aansluiting = 1300 l/h, 8 en 12 mm aansluiting = 1500 l/h.
- Voor kleine onthardingsinstallaties tot maximaal 1,2 m<sup>3</sup>/h

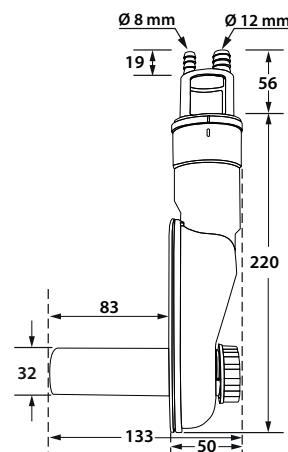

## Sanitair / Installatie

### Afvoeraansluiting-sifon, diverse varianten


**Art.-Nr. 6791:**
**Beschrijving:**

Afvoeraansluiting-sifon met rubberen nippel voor afvoerbuys DN 32/40/50 en hoekslangtule in 8 mm.  
 Doorstroming:  
 8 mm Tule = 360 l/h

**MET REINIGINGSOPENING**

**Art.-Nr. 6792:**
**Beschrijving:**

Afvoeraansluiting-sifon met rubberen nippel voor afvoerbuys DN 32/40/50 en hoekslangtule in 10 mm (3/8").  
 Doorstroming:  
 10 mm Tule = 360 l/h

**MET REINIGINGSOPENING**

**Art.-Nr. 6793:**
**Beschrijving:**

Afvoeraansluiting-sifon met rubberen nippel voor afvoerbuys DN 32/40/50 en hoekslangtule in 12 mm (1/2").  
 Doorstroming:  
 12 mm Tule = 360 l/h

**MET REINIGINGSOPENING**

**Art.-Nr. 6794:**
**Beschrijving:**

Afvoeraansluiting-sifon met rubberen nippel voor afvoerbuys DN 32/40/50 en hoekslangtule in 19 mm op 23 mm (3/4" auf 1") met terugstroombeveiliging SAVE.  
 Doorstroming:  
 19 mm Tule = 720 l/h

**MET REINIGINGSOPENING**

**Art.-Nr. 6797:**
**Beschrijving:**

Afvalwataansluiting-sifon met rubberen nippel voor afvoerleiding DN 32/40/50 en twee hoekslangtules in 19 mm op 23 mm (3/4" op 1") met terugstroombeveiliging SAVE. Doorstroming:  
 19-23 mm Tule = 1080 l/h

**MET REINIGINGSOPENING**

**Art.-Nr. 6798:**
**Beschrijving:**

Afvalwataansluiting-sifon met rubberen nippel voor afvoerleiding DN 32/40/50 en twee hoekslangtules in 19 mm (3/4") met terugstroombeveiliging SAVE. Doorstroming:  
 19-23 mm Tule = 900 l/h

**MET REINIGINGSOPENING**