HAAS® Tecnica che unisce semplicemente. Nürnberg

## Sanitario / Installazione

# Sifone di allacciamento alle acque reflue "Schmalhans

**... FACILE PROTEZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

**DRENAGGIO LIBERO SECONDO DIN EN 1717**

*CON APERTURA PER LA PULIZIA*

***Articolo n. 6790:***

**Descrizione del:**
Imbuto di sicurezza multifunzionale dal design sofisticato, realizzato in polipropilene resistente agli urti e nipplo in gomma per DN 32/40/50. Uscita libera in conformità alla norma DIN 1717.

**Caratteristiche tecniche:**

- Protezione dell'impianto di acqua potabile dalla contaminazione
- Separazione dell'acqua potabile dal sistema di drenaggio
- Evitare un'installazione errata
- Multifunzionale grazie alle possibilità di applicazione universale
- Monitoraggio e rilevamento delle perdite idriche non necessarie
- La clip di fissaggio chiusa impedisce al sifone di scivolare fuori
- Facile da pulire grazie all'apertura di pulizia da 1" (AG) sulla parte anteriore
- Ugello di collegamento adatto a un tubo con diametro interno di 8 mm e a uno con diametro interno di 12 mm
- Sifone antiodore integrato con altezza dell'acqua di tenuta di 50 mm
- Extra stretto - profondità di installazione massima di 52 mm (staffa inclusa)
- Ottima resistenza chimica
- Portata: bocca da 8 mm = 800 l/h, bocca da 12 mm = 1300 l/h, bocca da 8 e 12 mm = 1500 l/h.
- per piccoli impianti di addolcimento fino a un massimo di 1,2 $m^3$/h

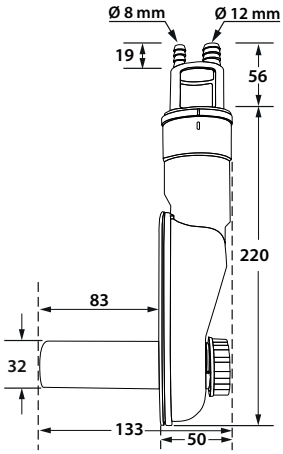

HAAS®
Tecnica che unisce semplicemente. Nürnberg

# Sanitario / Installazione

## Sifone di collegamento per le acque reflue vari Varianti

***Art.-Nr. 6791:***

**Descrizione del:**
Sifone di collegamento alle acque reflue con nipplo in gomma per tubo di uscita DN 32/40/50 e bocchetta angolare in 8 mm.
Portata:
8 mm Tulle = 360 l/h

***Art.-Nr. 6792:***

**Descrizione del:**
Sifone di collegamento alle acque reflue con nipplo in gomma per tubo di uscita DN 32/40/50 e bocchetta angolare in 10 mm (3/8").
Portata:
10 mm Tulle = 360 l/h

***Art.-Nr. 6793:***

**Descrizione del:**
Sifone di collegamento alle acque reflue con nipplo in gomma per tubo di uscita DN 32/40/50 e bocchetta angolare in 12 mm (1/2").
Portata:
12 mm Tulle = 360 l/h

***Art.-Nr. 6794:***

**Descrizione del:**
Sifone di collegamento alle acque reflue con nipplo in gomma per tubo di uscita DN 32/40/50 e bocchetta angolare in 19 mm a 23 mm (3/4" a 1") con dispositivo antiriflusso SAVE.
Portata:
19 mm Tulle = 720 l/h

***Art.-Nr. 6797:***

**Descrizione delg:**
Sifone di collegamento alle acque reflue con nipplo in gomma per tubo di uscita DN 32/40/50 e due ugelli angolati per tubi flessibili da 19 mm a 23 mm (3/4" auf 1") con dispositivo antiriflusso SAVE. Portata:
19-23 mm Tulle = 1080 l/h

***Art.-Nr. 6798:***

**Descrizione del:**
Sifone di collegamento alle acque reflue con nipplo in gomma per tubo di uscita DN 32/40/50 e bocchetta angolare in 19 mm (3/4") con dispositivo antiriflusso SAVE.
Portata:
19-23 mm Tulle = 900 l/h