

Instalacja sanitarna

Syfon przyłącza kanalizacyjnego "Schmalhans"

... ŁATWA OCHRONA WODY PITNEJ

**ODPŁYW SWOBODNY
WG DIN EN 1717**



Art.-Nr. 6790:


Opis:

Wielofunkcyjny lejek bezpieczeństwa o wyrafinowanym designie, wykonany z odpornego na uderzenia polipropylenu i gumowego nypla dla DN 32/40/50. Wolny wylot zgodnie z DIN 1717.

Właściwości techniczne:

- Ochrona instalacji wody pitnej przed zanieczyszczeniem
- Oddzielenie wody pitnej od systemu odwadniającego
- Unikanie nieprawidłowej instalacji
- Wielofunkcyjność dzięki uniwersalnym możliwościom zastosowania
- Monitorowanie i wykrywanie niepotrzebnych strat wody
- Zamknięty klips mocujący zabezpiecza syfon przed wysunięciem się.
- Łatwe czyszczenie dzięki otworowi czyszczącemu 1" (AG) z przodu
- Dysza przyłączeniowa odpowiednia dla jednego węża o średnicy wewnętrznej 8 mm i jednego o średnicy wewnętrznej 12 mm
- Zintegrowany syfon z uszczelnieniem wodnym o wysokości 50 mm
- Bardzo wąski - maksymalna głębokość montażu 52 mm (wraz ze wspornikiem)
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Natężenie przepływu: wylewka 8 mm = 800 l/h, wylewka 12 mm = 1300 l/h, wylewki 8 i 12 mm = 1500 l/h.
- dla małych systemów zmiękczenia do maksymalnie 1,2 m³/h

Z OTWOREM DO
CZYSZCZENIA

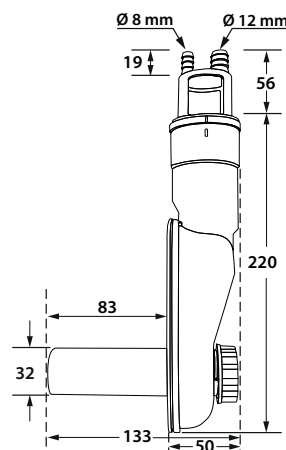

Instalacja sanitarna

Różne syfony przyłącza wody ściekowej warianty



Art.-Nr. 6791:

Opis:

Syfon przyłączeniowy do ścieków z gumowym nypem do rury wylotowej DN 32/40/50 i końcówką kolankową do węża w 8 mm. Natężenie przepływu: 8 mm Tiul = 360 l/h

Z OTWOREM DO CZYSZCZENIA



Art.-Nr. 6792:

Opis:

Syfon przyłączeniowy do ścieków z gumowym nypem do rury wylotowej DN 32/40/50 i końcówką kolankową do węża w 10 mm (3/8"). Natężenie przepływu: 10 mm Tiul = 360 l/h

Z OTWOREM DO CZYSZCZENIA



Art.-Nr. 6793:

Opis:

Syfon przyłączeniowy do ścieków z gumowym nypem do rury wylotowej DN 32/40/50 i końcówką kolankową do węża w 12 mm (1/2"). Natężenie przepływu: 12 mm Tiul = 360 l/h

Z OTWOREM DO CZYSZCZENIA



Art.-Nr. 6794:

Opis:

Syfon przyłączeniowy do ścieków z gumowym nypem do rury wylotowej DN 32/40/50 i końcówką kolankową do węża w 19 mm do 23 mm (3/4" do 1") z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym SAVE. Natężenie przepływu: 19 mm Tiul = 720 l/h

Z OTWOREM DO CZYSZCZENIA



Art.-Nr. 6797:

Opis:

Syfon przyłączeniowy do ścieków z gumowym nypem do rury wylotowej DN 32/40/50 i dwoma kolankami o średnicy od 19 mm do 23 mm (od 3/4" do 1") z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym SAVE. Natężenie przepływu: 19-23 mm Tiul = 1080 l/h

Z OTWOREM DO CZYSZCZENIA



Art.-Nr. 6798:

Opis:

Syfon przyłączeniowy do ścieków z gumowym nypem do rury wylotowej DN 32/40/50 i kolankiem do węża o średnicy 19 mm (3/4") z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym SAVE. Natężenie przepływu: 19-23 mm Tiul = 900 l/h

Z OTWOREM DO CZYSZCZENIA