

**DALŠÍ VARIANTY...**  
**...DLE**  
**DIN EN 1717**



**Obj.č. 6785**  
Multitri s  
sifonem DN 50



**Obj.č. 6780**  
Multitri, šedý




**Obj.č. 6781**  
Multitri, bílá

**NYNÍ TAKÉ...**



**Obj.č. 6782:**

**Popis:**  
Multitri s kulovým uzávěrem –  
sifon DN 40/50 –  
průtok:  
8 mm vývod = 720 l/h,  
12 mm vývod = 1080 l/h

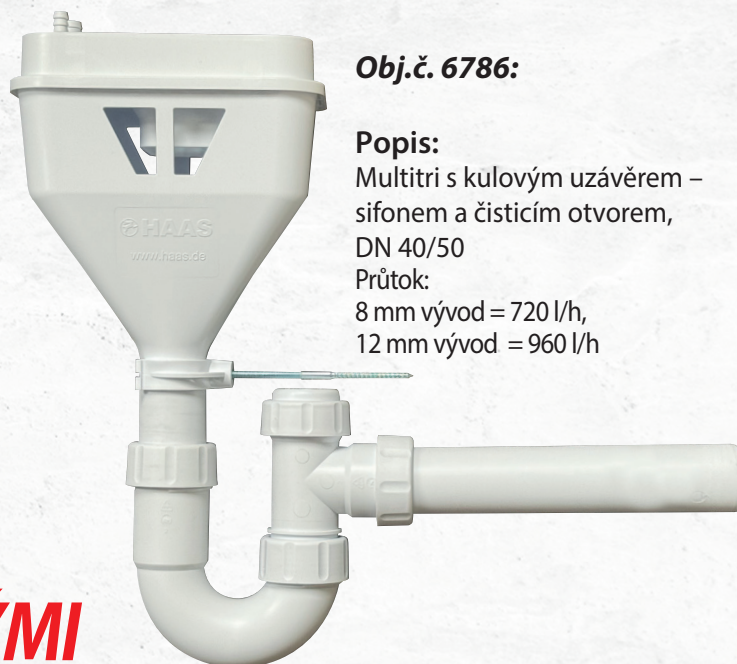

**Obj.č. 6786:**

**Popis:**  
Multitri s kulovým uzávěrem –  
sifonem a čistícím otvorem,  
DN 40/50  
Průtok:  
8 mm vývod = 720 l/h,  
12 mm vývod = 960 l/h

**...S KULOVÝMI**  
**UZAVÍRACÍMI SIFONY**



# DALŠÍ PROVEDENÍ PODLE NORMY DIN EN 1717



**Obj.č. 6790:**

**Popis:**

Sifon pro připojení odpadní vody s pryžovou vsuvkou pro odtokové potrubí DN 32/40/50 a dvěma hadicovými přípojkami v 8 mm a 12 mm  
Průtoková rychlost:  
8 mm Tyl = 800 l/h, 12 mm Tyl = 1300 l/h,  
8 a 12 mm Tyl = 1500 l/h

**DN 32/40/50  
S GUMOVOU  
VSUVKOU**

**S ČISTICÍM OTVOREM**



**Obj.č 6794:**

**Popis:**

Sifon pro připojení odpadní vody s pryžovou vsuvkou pro odtokové potrubí DN 32/40/50 a kolenovou hadicovou koncovkou v. 19 mm až 23 mm (3/4" až 1") se zpětnou klapkou SAVE.  
Průtoková rychlost:  
19 mm Tyl = 720 l/h

**DN 32/40/50  
S GUMOVOU  
VSUVKOU**

**S ČISTICÍM OTVOREM**



**Obj.č 6798:**

**Popis:**

Sifon pro připojení odpadní vody s pryžovou vsuvkou pro odtokové potrubí DN 32/40/50 a kolenovou hadicovou koncovkou v. 19 mm (3/4") se zpětnou klapkou SAVE.  
Průtoková rychlost:  
19-23 mm Tyl = 900 l/h

**DN 32/40/50  
S GUMOVOU  
VSUVKOU**

**S ČISTICÍM OTVOREM**



**Obj.č 6799:**

**Popis:**

Sifon pro připojení odpadní vody s pryžovou vsuvkou pro odtokové potrubí DN 32/40/50 a úhlová hadicová koncovka v rozměrech 8 mm, 10 mm a 12 mm (1/2").  
Průtoková rychlost:  
8 mm Tyl = 360 l/h  
10mm Tyl = 360 l/h  
12 mm Tyl = 360 l/h

**DN 32/40/50  
S GUMOVOU  
VSUVKOU**

**S ČISTICÍM OTVOREM**