

Technik, die einfach verbindet.

HAAS®

Nürnberg



Seit über 80 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.

**WEITERE
AUSFÜHRUNGEN...
...NACH
DIN EN 1717**



Art.-Nr. 6785
Multitri mit
Siphon DN 50



Art.-Nr. 6780
Multitri, grau




Art.-Nr. 6781
Multitri, weiß

JETZT AUCH...



Art.-Nr. 6782:

Beschreibung:
Multitri mit Kugelverschluss-
Siphon DN 40/50
Durchfluss:
8 mm Tülle = 720 l/h,
12 mm Tülle = 1080 l/h

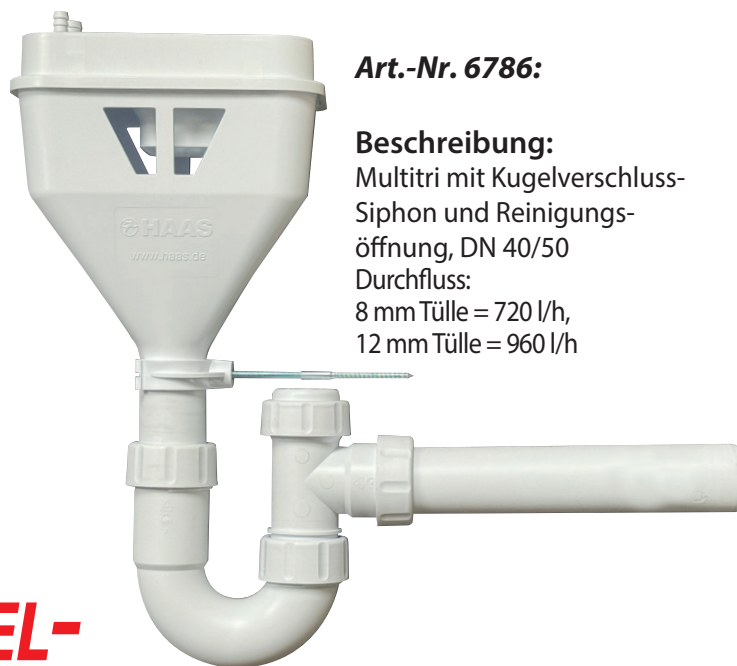

Art.-Nr. 6786:

Beschreibung:
Multitri mit Kugelverschluss-
Siphon und Reinigungs-
öffnung, DN 40/50
Durchfluss:
8 mm Tülle = 720 l/h,
12 mm Tülle = 960 l/h

**...MIT KUGEL-
VERSCHLUSS-SIPHONEN**

WEITERE AUSFÜHRUNGEN NACH DIN EN 1717

Art.-Nr. 6790:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und zwei Schlauchanschlüssen in 8 mm und 12 mm

Durchfluss:

8 mm Tülle = 800 l/h, 12 mm Tülle = 1300 l/h und 8 und 12 mm Tülle = 1500 l/h



DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-
ÖFFNUNG

Art.-Nr. 6791:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 8 mm.

Durchfluss:

8 mm Tülle = 360 l/h



DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-
ÖFFNUNG

Art.-Nr. 6792:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 10 mm (3/8").

Durchfluss:

10 mm Tülle = 360 l/h



DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-
ÖFFNUNG

Art.-Nr. 6793:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 12 mm (1/2").

Durchfluss:

12 mm Tülle = 360 l/h



DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-
ÖFFNUNG

Art.-Nr. 6794:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 19 mm auf 23 mm (3/4" auf 1") mit Rückflussverhinderer SAVE.

Durchfluss:

19 mm Tülle = 720 l/h



DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-
ÖFFNUNG

Art.-Nr. 6798:

Beschreibung:

Abwasseranschluss-Siphon mit Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50 und Winkelschlauchtülle in 19 mm (3/4") mit Rückflussverhinderer SAVE.

Durchfluss:

19-23 mm Tülle = 900 l/h



DN 32/40/50
MIT GUMMINIPPEL

MIT REINIGUNG-
ÖFFNUNG