

Une technologie qui connecte simplement.

HAAS®
Nürnberg

Depuis plus de 75 ans, qualité et innovation pour le secteur de la plomberie.

AUTRES MODÈLES... ...LA NORME DIN EN 1717



Art.-No. 6785
Multitri avec
siphon DN 50




Art.-No. 6780
Multitri, gris




Art.-No. 6781
Multitri, blanc

MAINTENANT ÉGALEMENT...

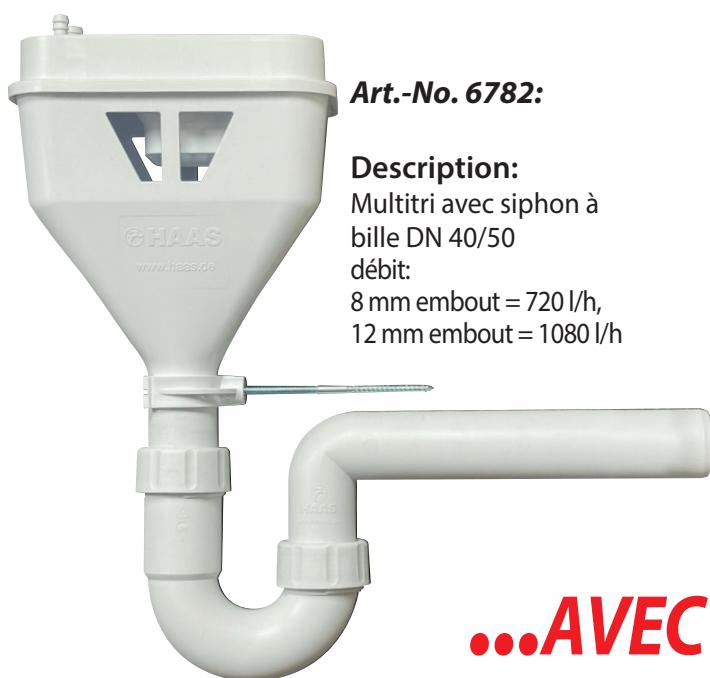

Art.-No. 6782:

Description:
Multitri avec siphon à
bille DN 40/50
débit:
8 mm embout = 720 l/h,
12 mm embout = 1080 l/h

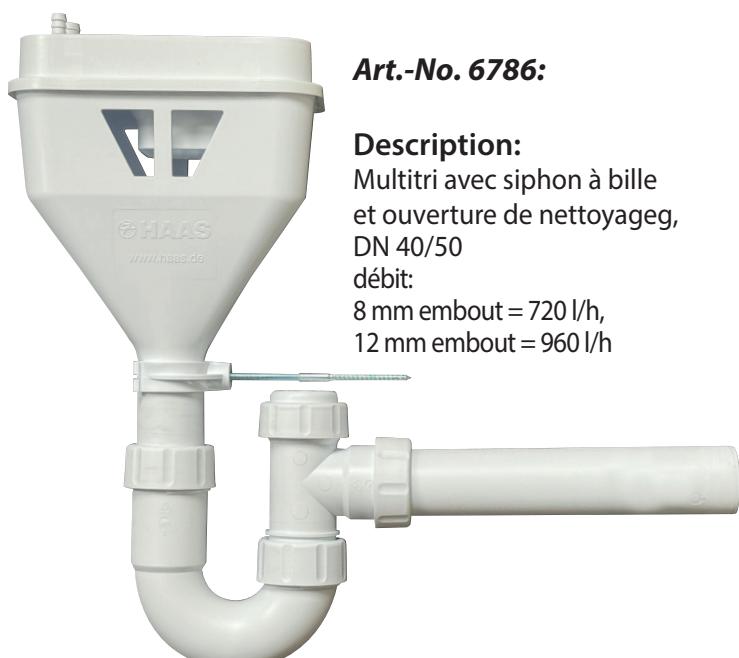

Art.-No. 6786:

Description:
Multitri avec siphon à bille
et ouverture de nettoyage,
DN 40/50
débit:
8 mm embout = 720 l/h,
12 mm embout = 960 l/h

**...AVEC
SIPHONS À BILLE**



HAAS PRODUITS DE QUALITÉ - Innovative! De façon permanente! Bien sûr!

AUTRES MODÈLES CONFORMES À LA NORME DIN EN 1717

Art.-No. 6790:

Description:

Siphon de raccordement aux eaux usées avec embout en caoutchouc pour tuyau d'évacuation DN 32/40/50 et deux raccords de tuyau de 8 mm et 12 mm débit:
8 mm embout = 800 l/h, 12 mm embout = 1300 l/h
und 8 und 12 mm embout = 1500 l/h



DN 32/40/50
AVEC EMBOUT EN CAOUTCHOUC

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE

Art.-No. 6791:

Description:

Siphon de raccordement aux eaux usées avec embout en caoutchouc pour tuyau d'évacuation DN 32/40/50 et embout coudé dans 8 mm. débit:
8 mm embout = 360 l/h



DN 32/40/50
AVEC EMBOUT EN CAOUTCHOUC

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE

Art.-No. 6792:

Description:

Siphon de raccordement aux eaux usées avec embout en caoutchouc pour tuyau d'évacuation DN 32/40/50 et embout coudé dans 10 mm (3/8"). débit:
10 mm embout = 360 l/h



DN 32/40/50
AVEC EMBOUT EN CAOUTCHOUC

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE

Art.-No. 6793:

Description:

Siphon de raccordement aux eaux usées avec embout en caoutchouc pour tuyau d'évacuation DN 32/40/50 et embout coudé dans 12 mm (1/2"). débit:
12 mm embout = 360 l/h



DN 32/40/50
AVEC EMBOUT EN CAOUTCHOUC

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE

Art.-No. 6794:

Description:

Siphon de raccordement aux eaux usées avec embout en caoutchouc pour tuyau d'évacuation DN 32/40/50 et embout coudé dans 19 mm à 23 mm (3/4" auf 1") avec clapet antiretour SAVE. débit:
19 mm embout = 720 l/h



DN 32/40/50
AVEC EMBOUT EN CAOUTCHOUC

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE

Art.-No. 6798:

Description:

Siphon de raccordement aux eaux usées avec embout en caoutchouc pour tuyau d'évacuation DN 32/40/50 et embout coudé dans 19 mm (3/4") avec clapet antiretour SAVE. débit:
19-23 mm embout = 900 l/h



DN 32/40/50
AVEC EMBOUT EN CAOUTCHOUC

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE