HAAS® Technik, die einfach verbindet. Nürnberg

Sanitär / Installation

OHA-Easy-2-Protectband

KOMPLETT-LÖSUNG





Art.-Nr. 4397 (2,0 m):
Art.-Nr. 4396 (3,6 m):
Art.-Nr. 4398 (10,0 m):

Beschreibung:

Verhindert Schimmelbildung und ideal zur Vermeidung von Durchfeuchtungen, selbstklebend für perfekten Wasser- & Schallschutz. Besonders geeignet bei fallendem Wasser wie z.B. in Duschen.

Technische Merkmale:

- extra dünnes Band für Dusch- & Badewannen, selbstklebend mit Eckfüllprofilen und 8 mm Fugenband
- Schall- und Wasserschutz bereits verklebt und sofort einsetzbar!
- die zusätzliche **Sicherheit** zur Montage zwischen Wand und Wanne bei fachgerechter Installation
- nach **DIN 18534** Abdichtungen von Innenräumen
- Verhindert bei undichter Silikonfuge, dass Wasser unterhalb der Wanne gelangt und ein Wasserschaden entsteht.
- Schallschutz und Butylklebestreifen sind bereits auf dem Band angebracht, daher sind keine zusätzlichen Schritte erforderlich, was Zeit spart.
- Die beigefügte PE-Schnur ist in die Fuge einzudrücken, um den Verbrauch an Silikon zu reduzieren. Dies verhindert das Zusammenfallen und Abreißen der Silikonfuge während des Aushärtens des Silikons.

Hinweis:

Weitere Produkte für die Komplettlösung (DIN 18534):

- Dehnzohnenmanschette mit Dichtfix (#6775)
- Multifunktionsecke (#4402)

HAAS® Technik, die einfach verbindet. Nürnberg

Sanitär / Installation
OHA-Easy-2-Protectband

Verarbeitungstemperatur



1

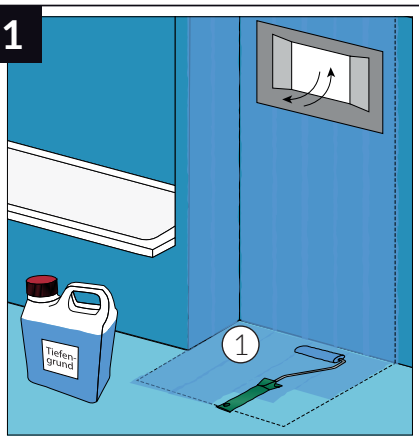

2

3

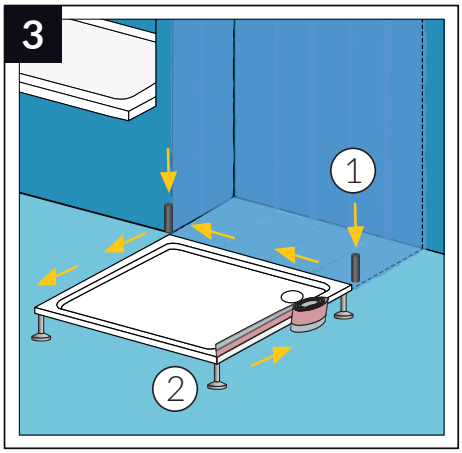

4

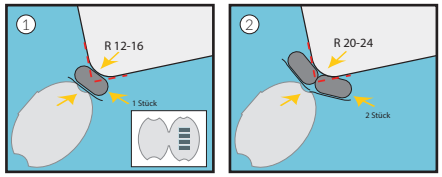

Bitte beachten Sie:

Den Wannenrand reinigen - muss staub- und fettfrei sein.

5

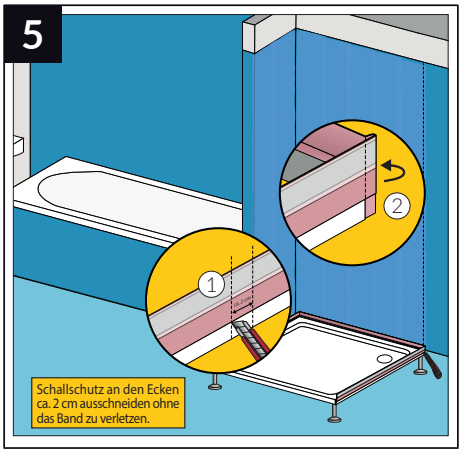

6

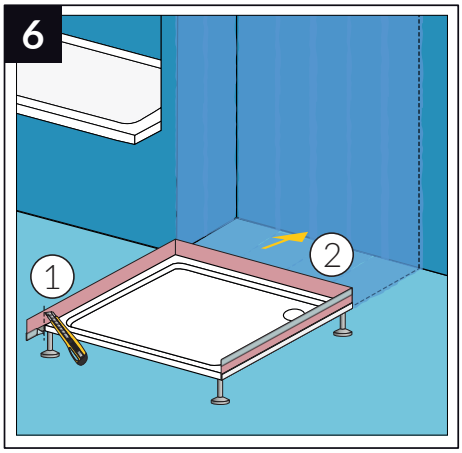

7

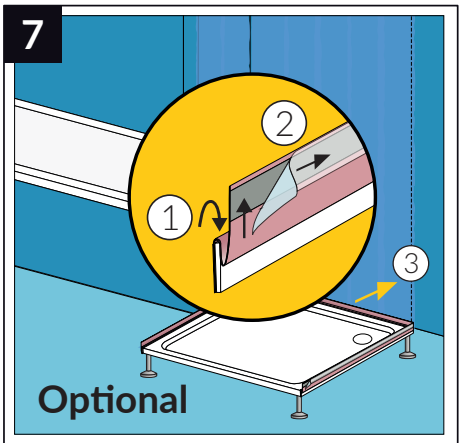

8

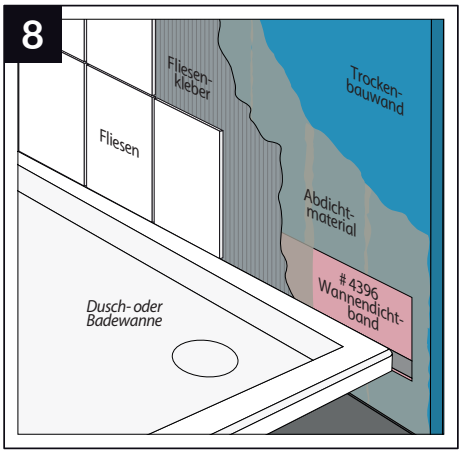

Bitte beachten Sie:

- *Keine Schnittstellen im kompletten Umfang der Wanne*
- *Keine Anstückelung einzelner Bänder. Stets durchgehende Bänder über die Abdichtfläche verwenden*
- *Gefälle der Wanne in Richtung Ablauf beachten*
- *Defekte Silikonfugen sind zeitnah zu sanieren*
- *Der Butylklebestreifen ist thermoplastisch und sehr weich, dadurch kann er sich durch längeres Lagern verformen.*
- *Bei der Verklebung ist darauf zu achten, dass der Butylkleber sorgfältig und vollflächig aufgeklebt wird.*